


Spis treści


Spis treści-V2


Urządzenie	Miejsce montażu	Strona	Opis stron
		1	Spis treści : /1 - =WE+RS/11
WE		1	Schemat synoptyczny
	RW	1	Obwody siłowe RW cz1
	RS	1	Obwody siłowe cz.1
	RS	2	Obwody siłowe cz.2
	RS	3	Obwody regulatora R1 cz1
	RS	4	Obwody regulatora R1 cz2
	RS	5	Rozmieszczenie aparatów
	RS	6	Lista artykułów : iC60N-C2 - iSW-40
	RS	7	Plan zacisków =WE+RS-XS
	RS	8	Plan zacisków =WE+RS-XT1
	RS	9	Plan zacisków =WE+RS-XZ
	RS	10	Plan zacisków =WE+RS-XZ1
	RS	11	Legenda szafy sterowniczej : =WE+RS-R1 - =WE+RS-XT1


Następna strona
=WE/1

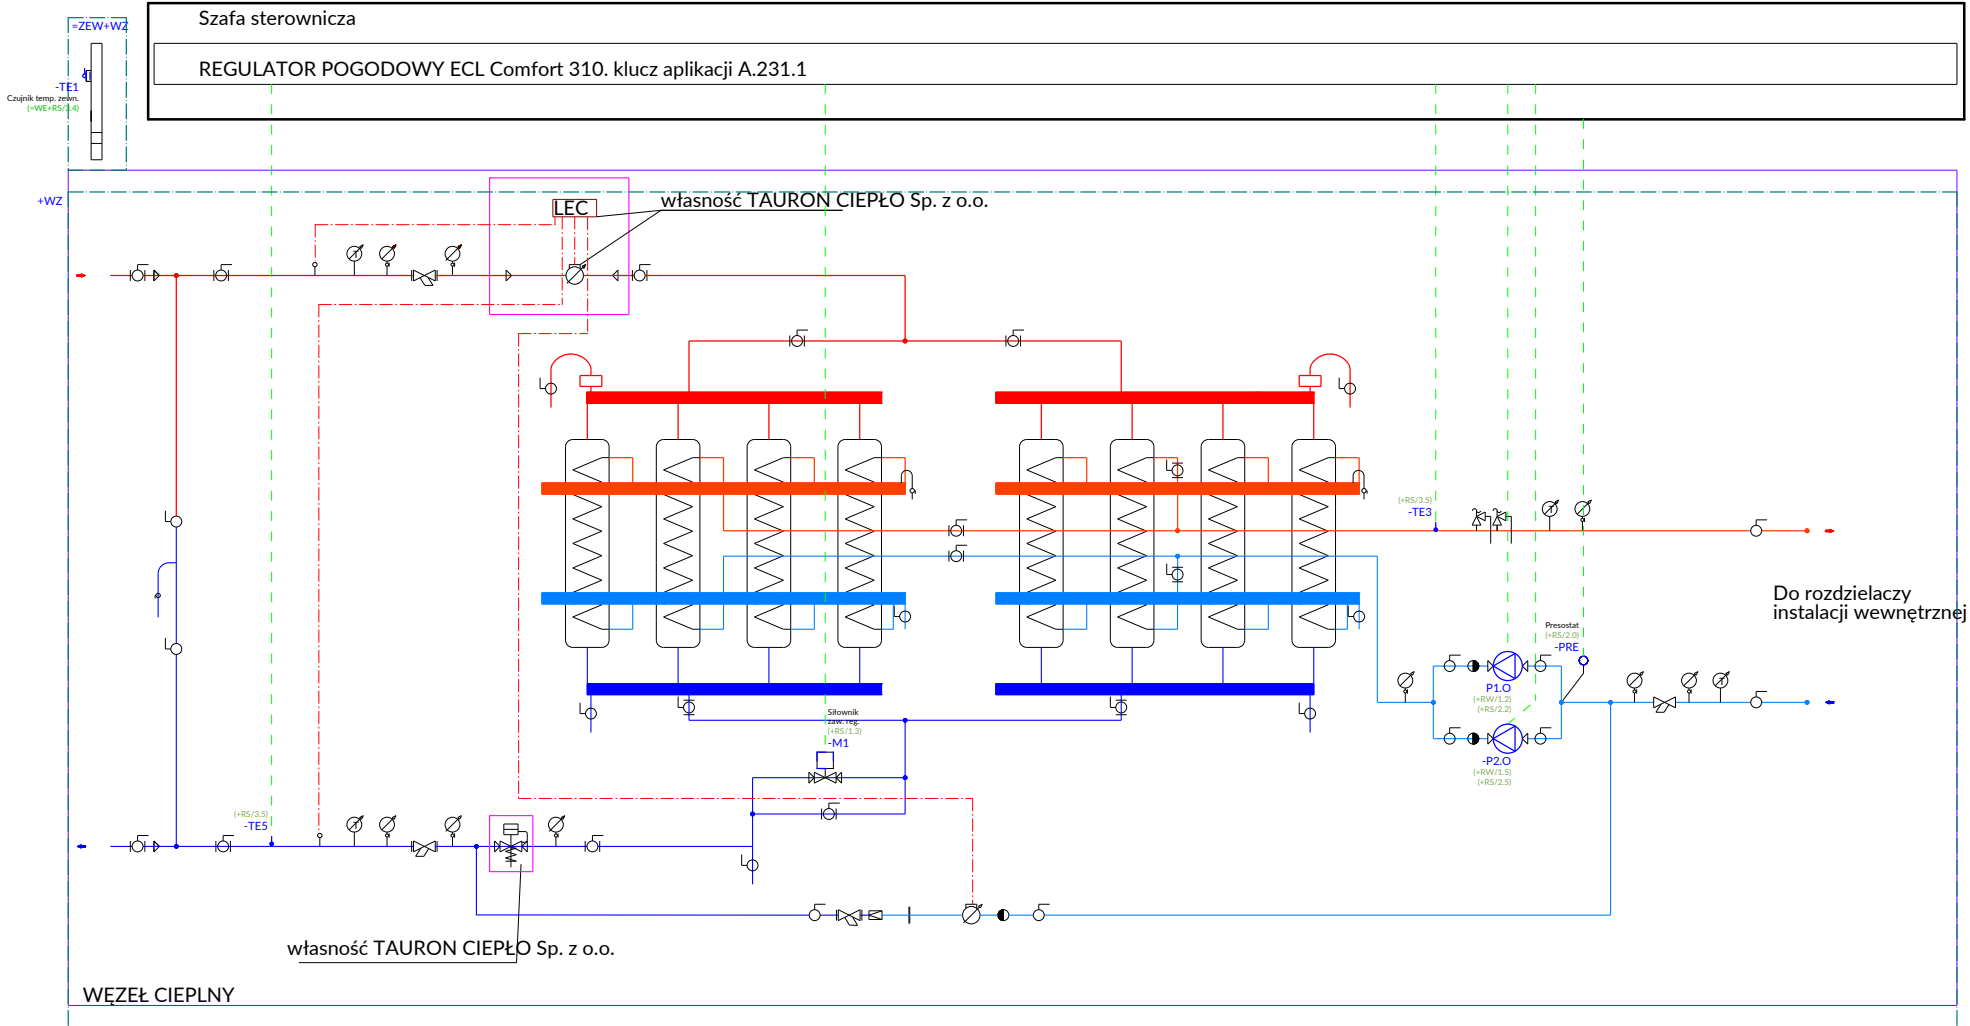



Następna strona
+RW/1

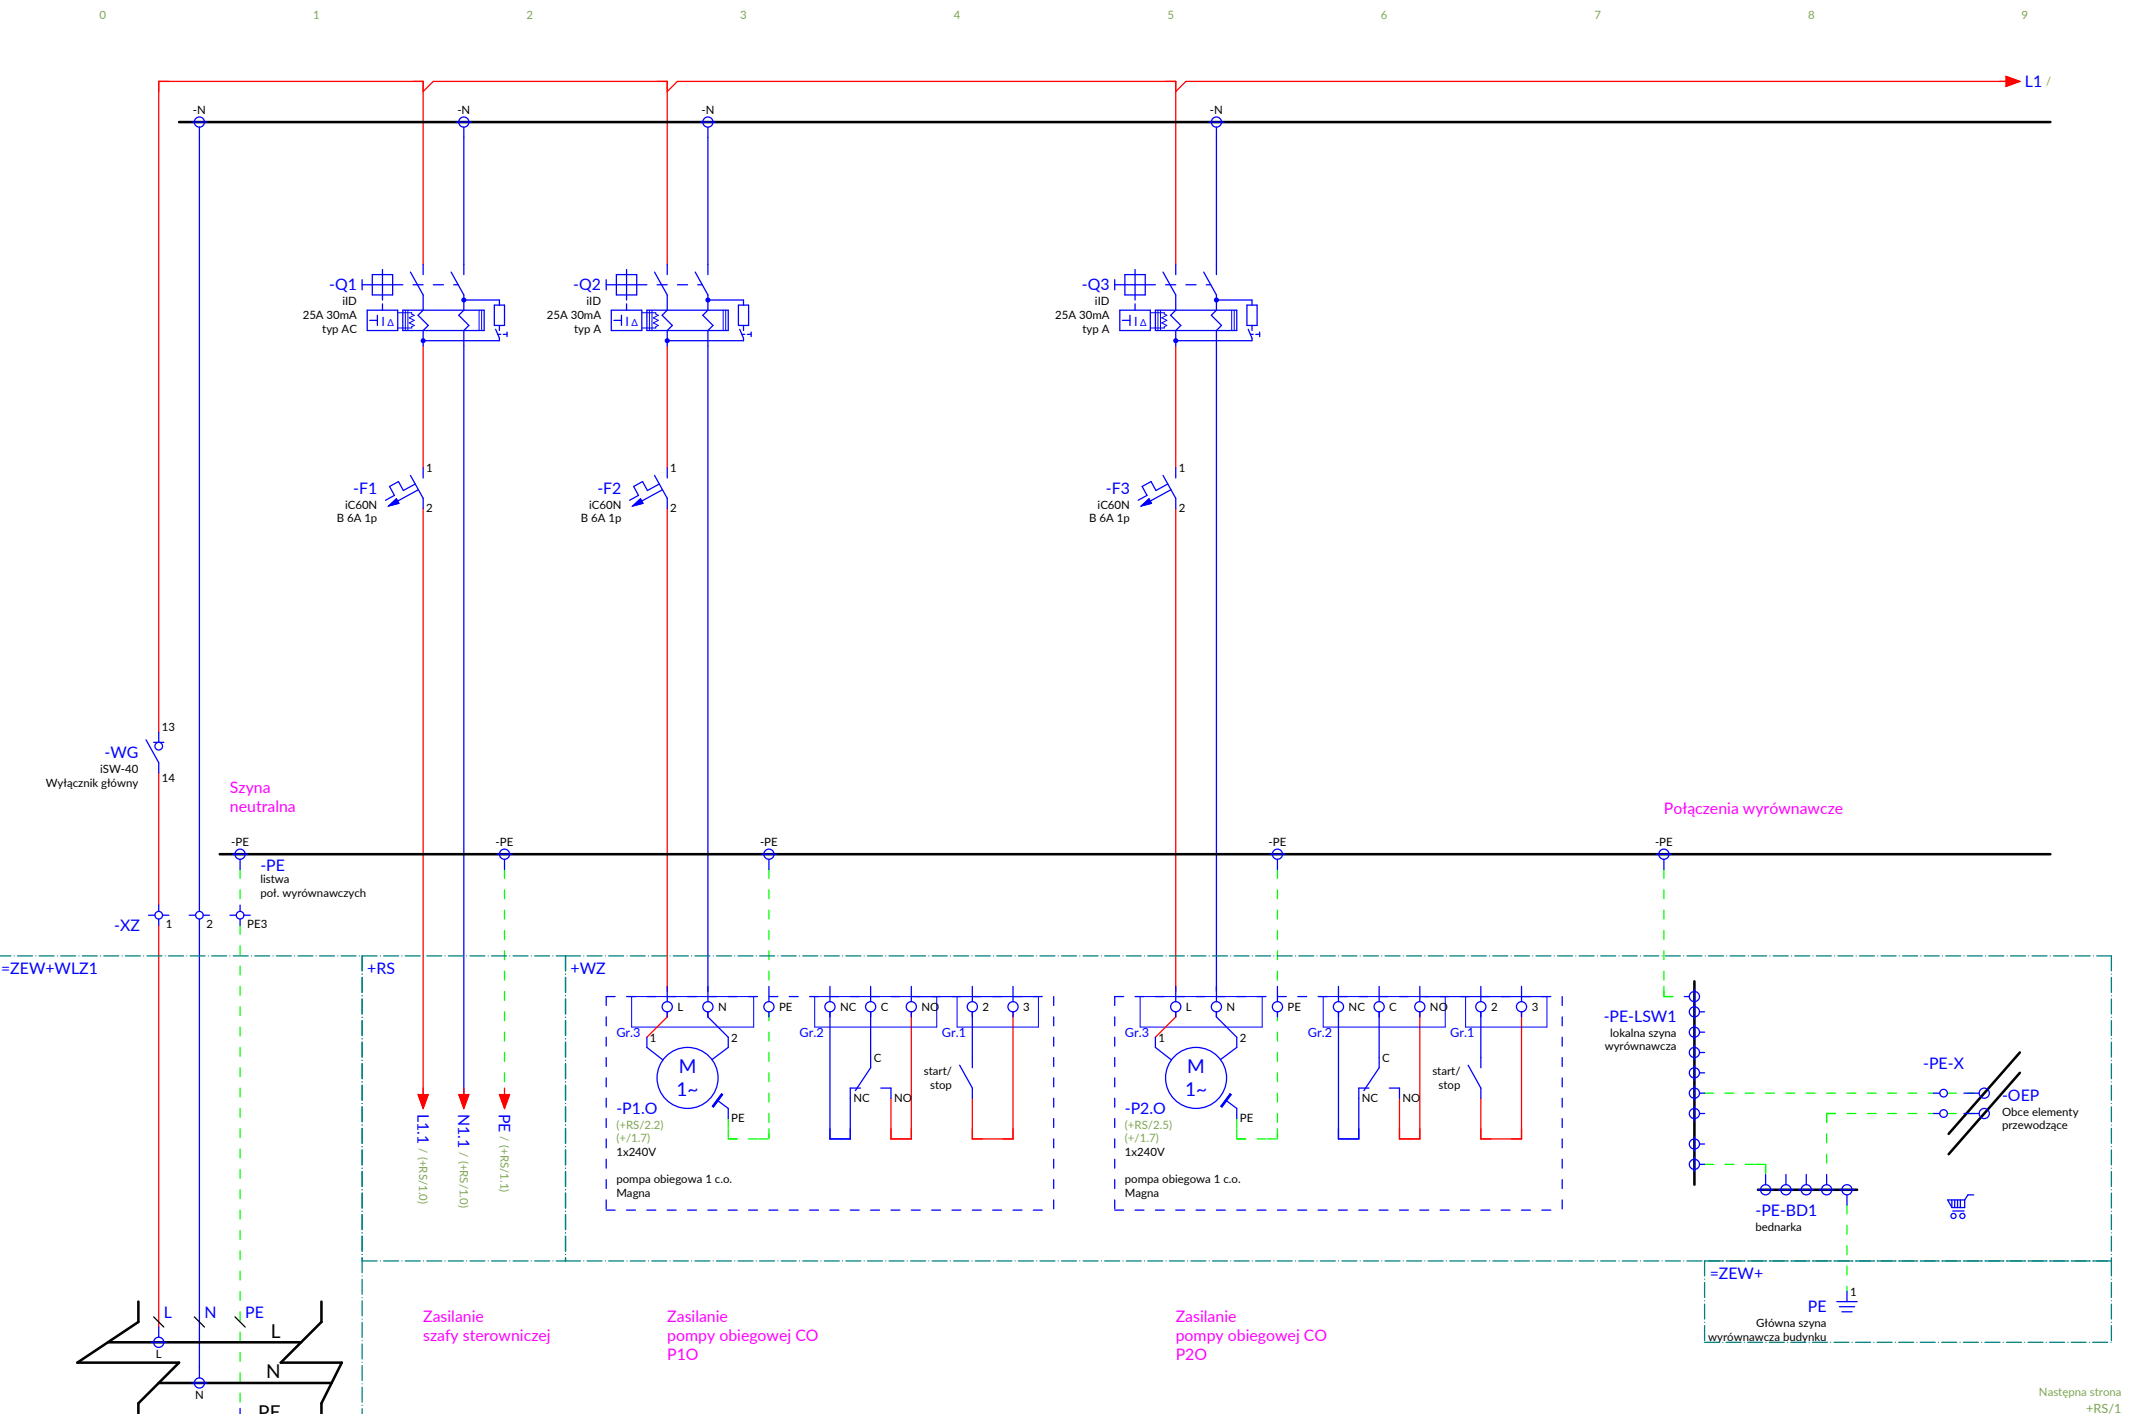

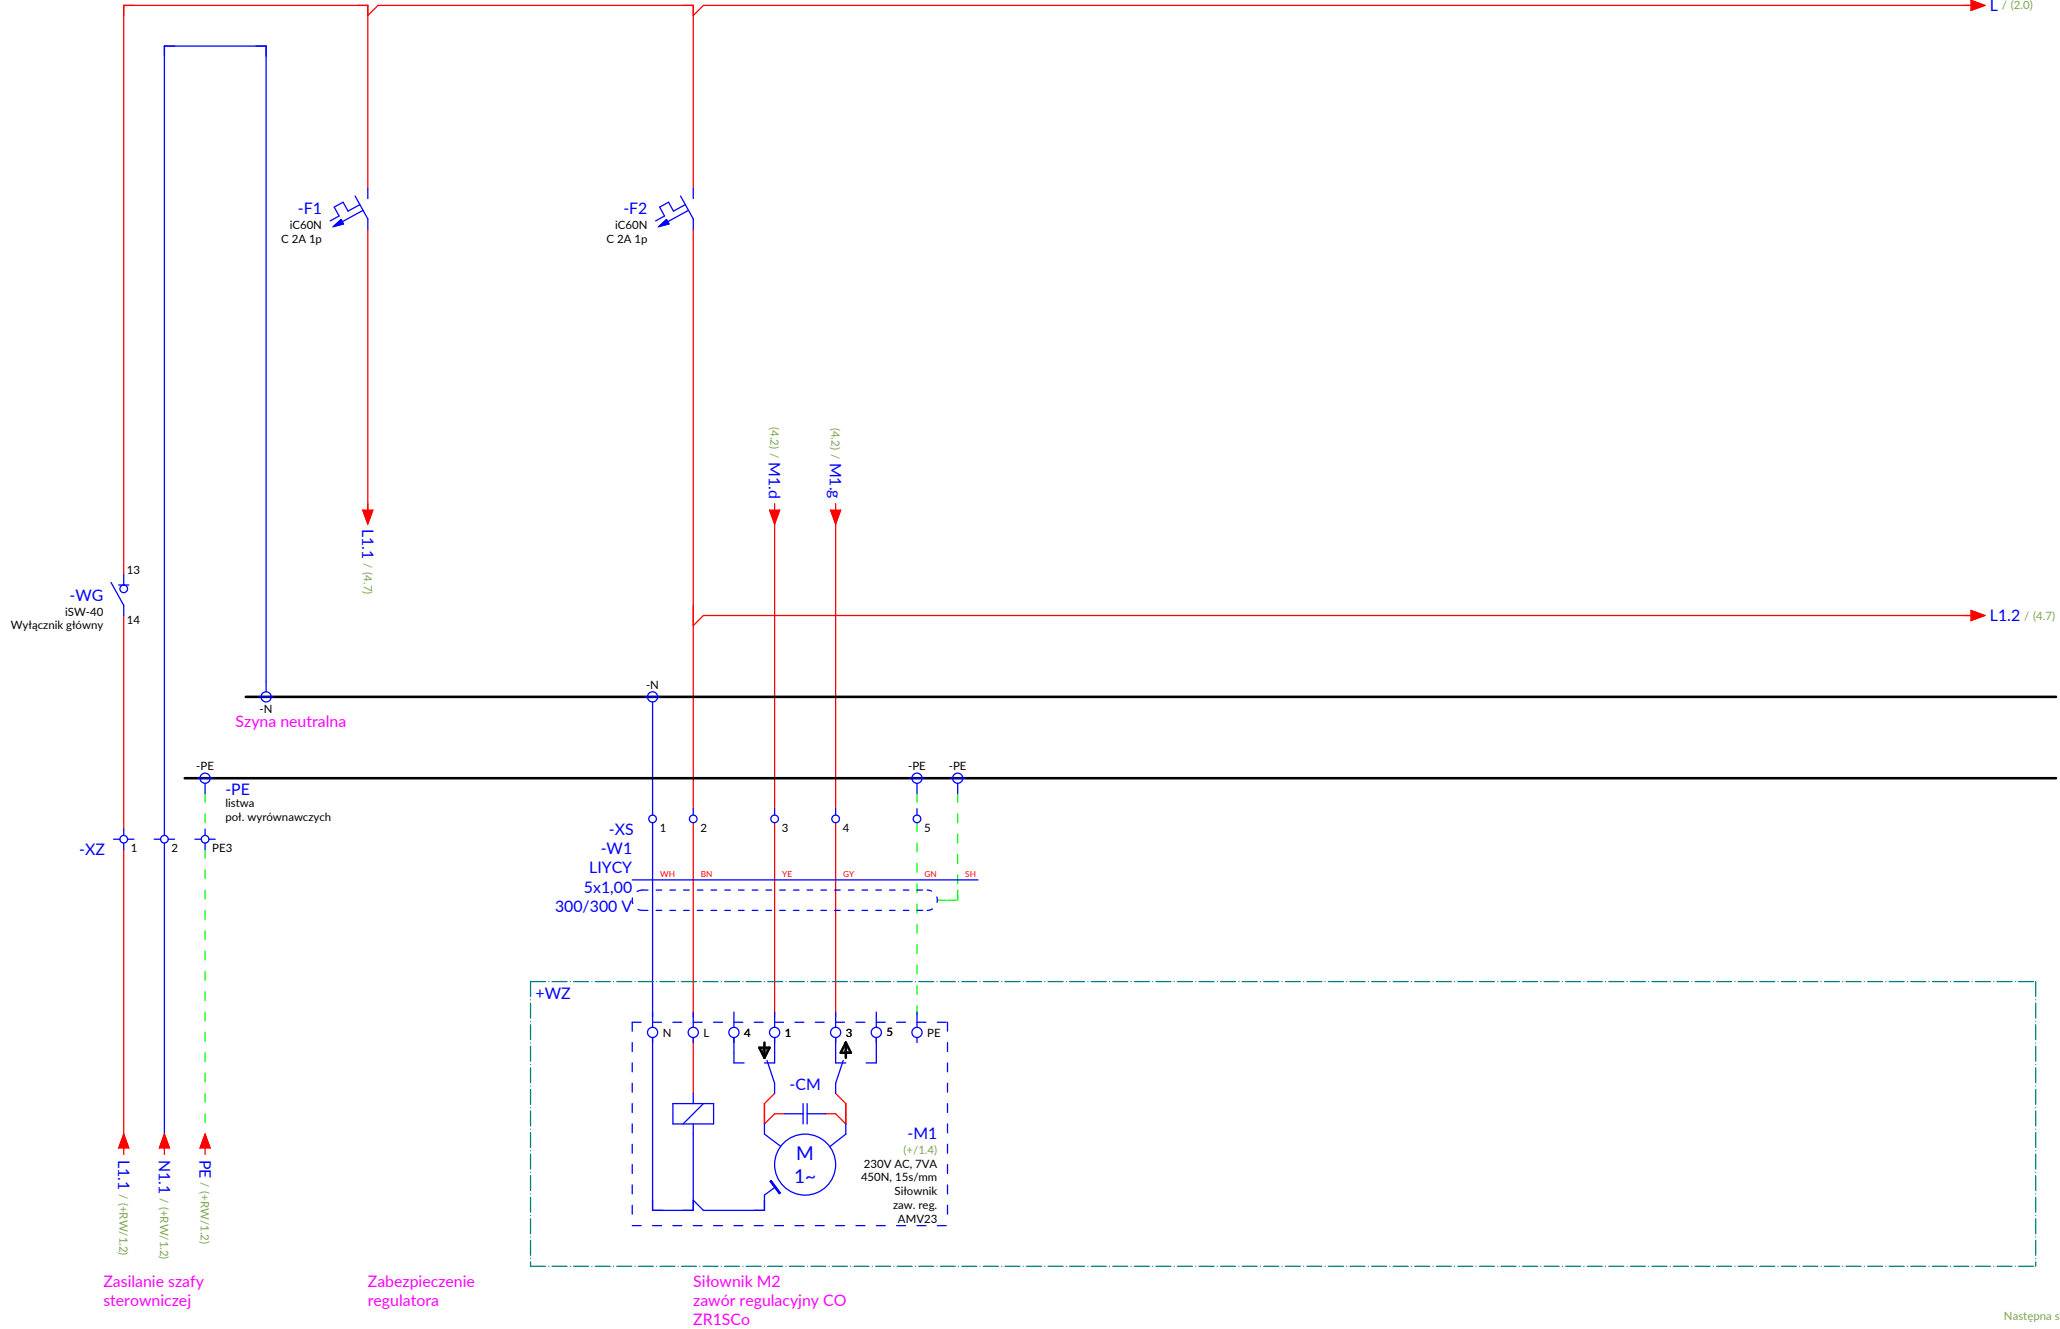

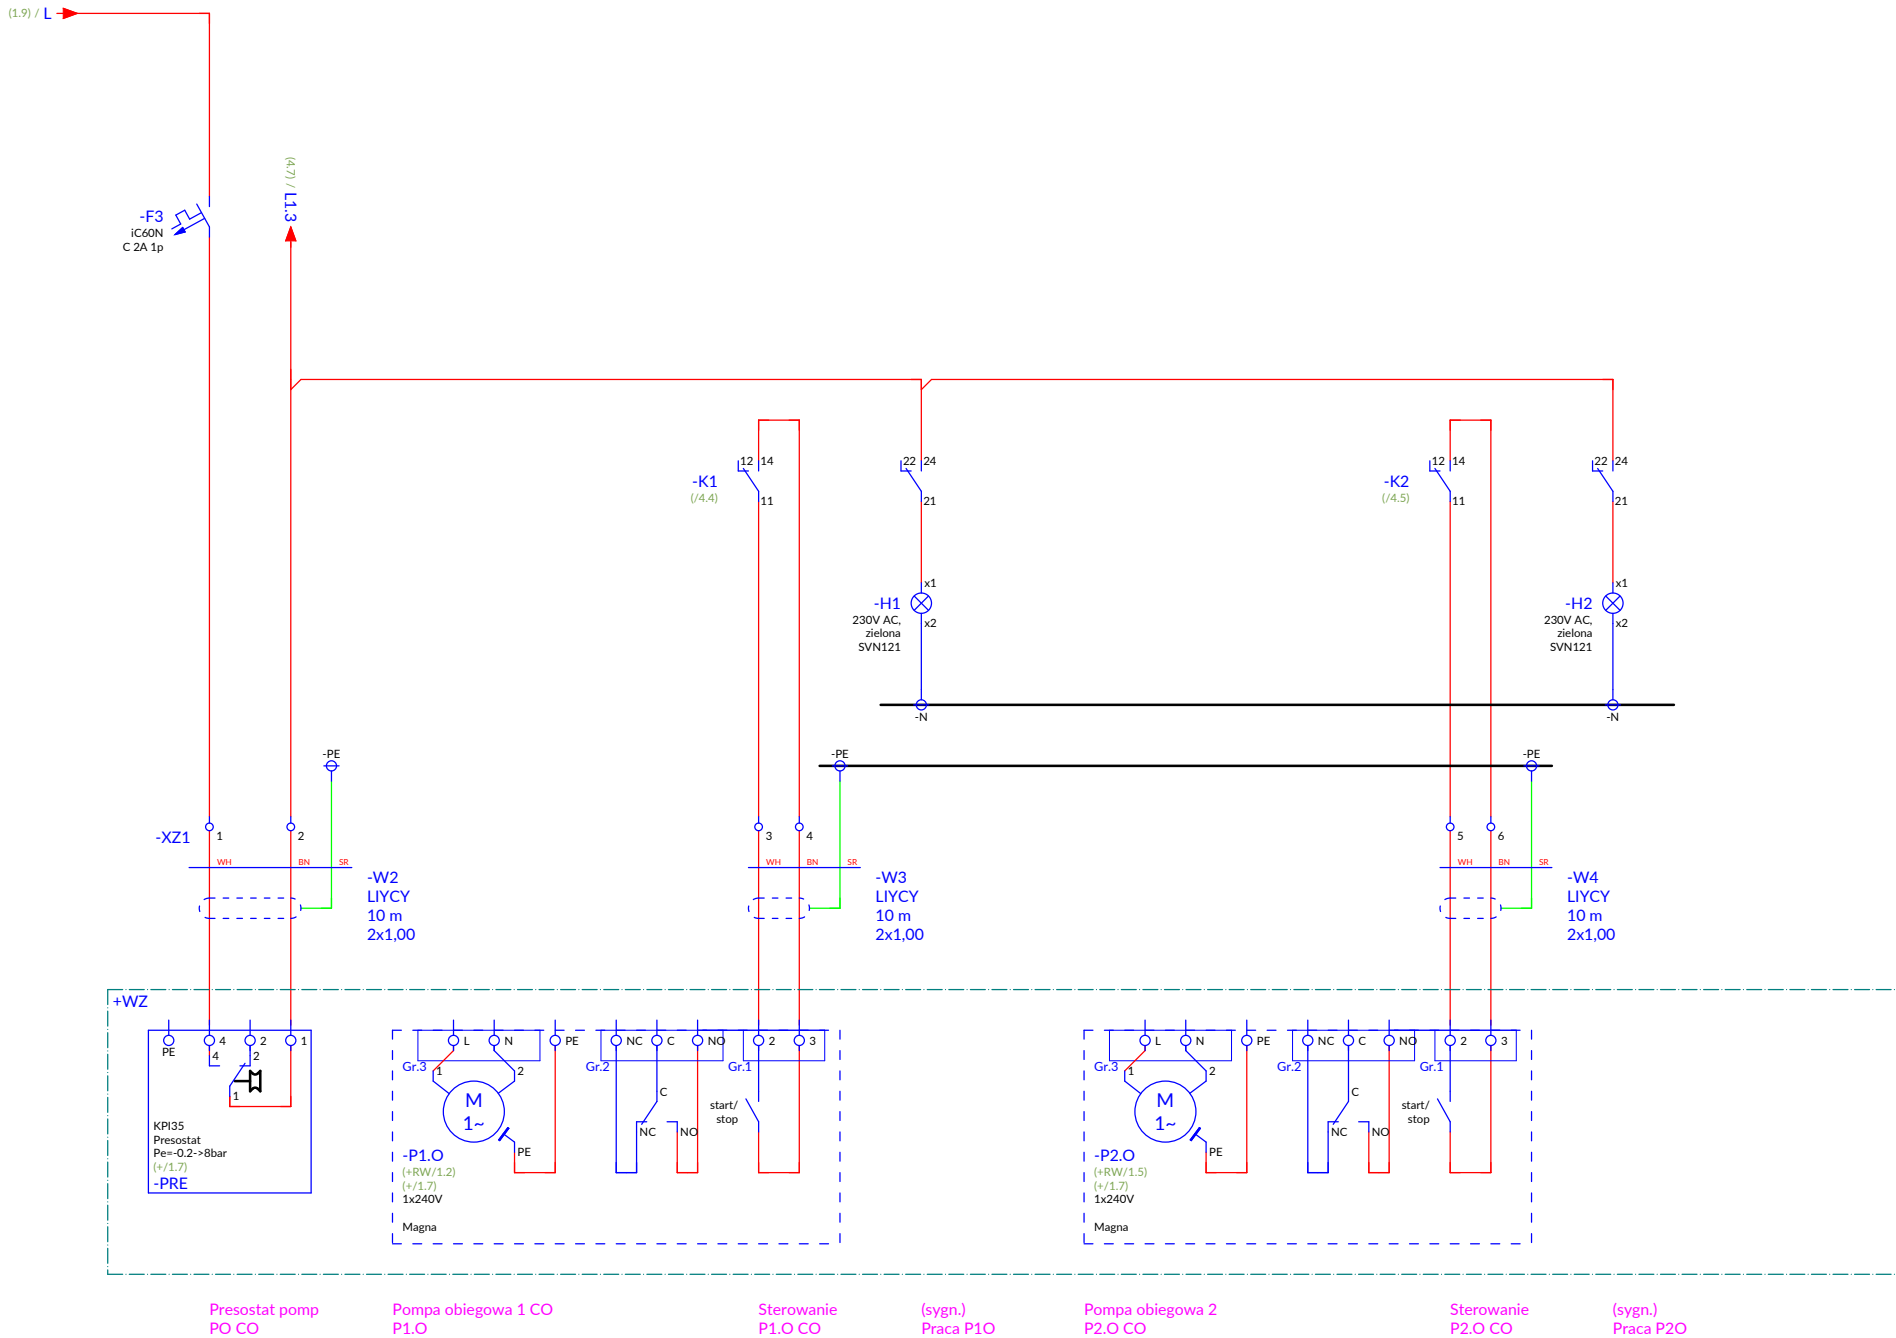


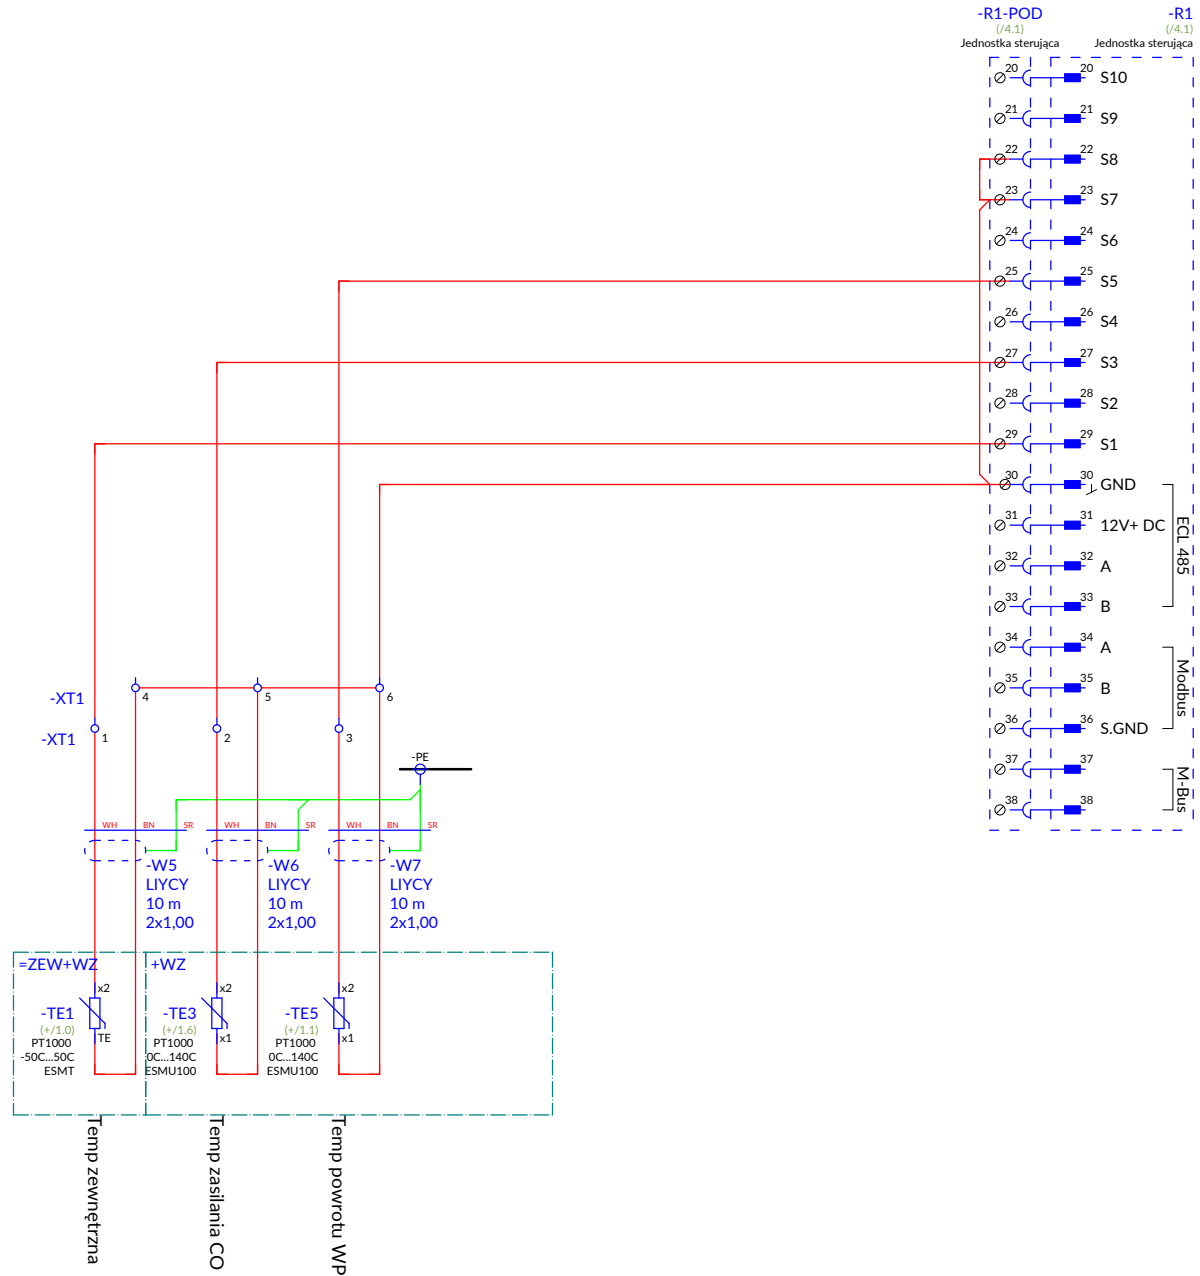



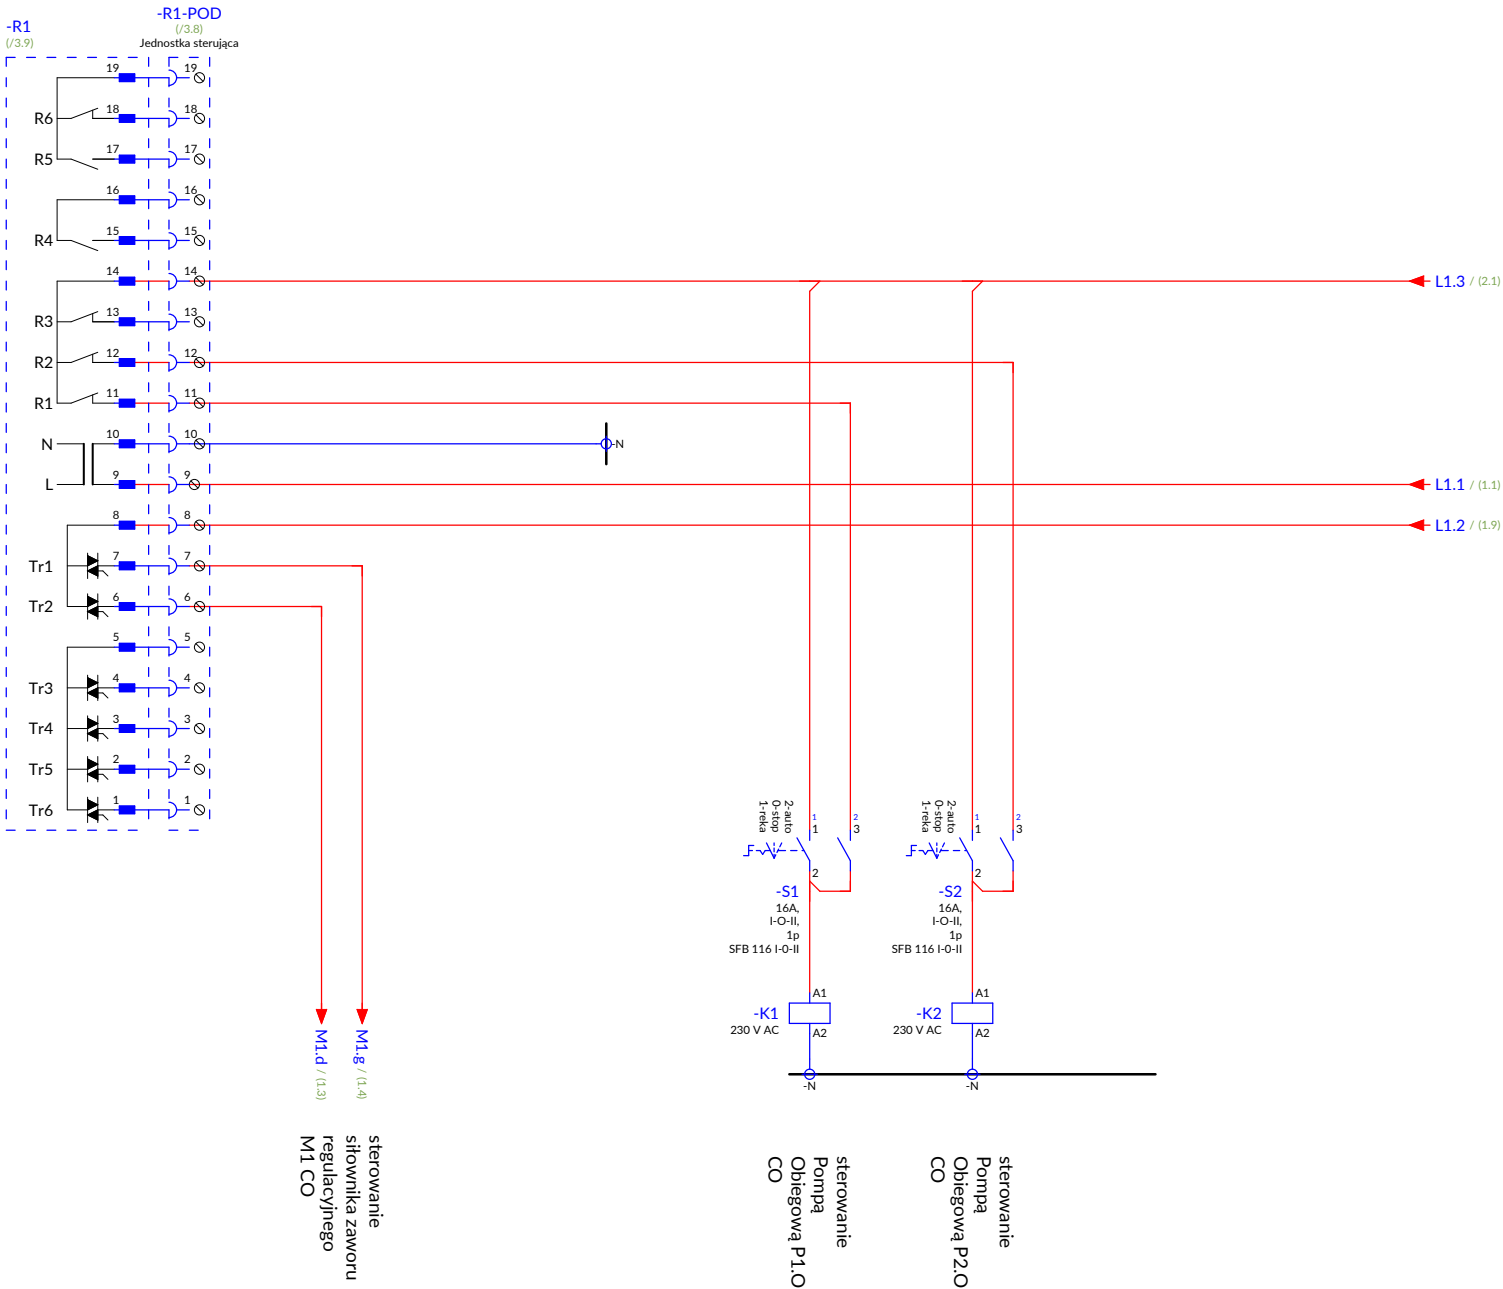


-M1

-WG -F1 -F2 -F3 -S1 -H1 -S2 -H2
2 3 4 5 6 7 8 9

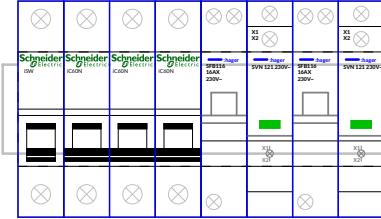

-K1 -K2
10 12

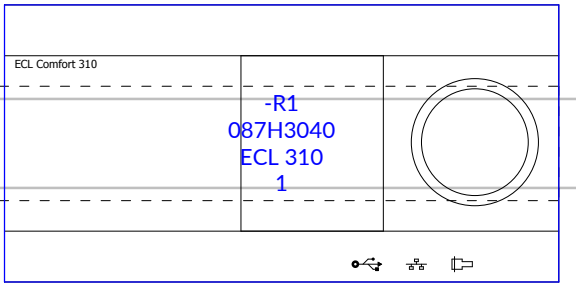

Lista artykułów

F01_002-v4

Identyfikator	Ilość	Oznaczenie	Numer typu	Producent	Numer artykułu	Poz
Umieszczanie	IL		Numer katalogowy		Tekst funkcyjny	
-F1 (/1.1)	1	iC60N C 2A 1p Wyłącznik naprądowy Icn=6kA	Acti 9 A9F04102	Schneider Electric	iC60N-C2 Zabezpieczenie regulatora	
-F2 (/1.3)	1	iC60N C 2A 1p Wyłącznik naprądowy Icn=6kA	Acti 9 A9F04102	Schneider Electric	iC60N-C2 Siłownik M2 zawór regulacyjny CO ZR1SCo	
-F3 (/2.1)	1	iC60N C 2A 1p Wyłącznik naprądowy Icn=6kA	Acti 9 A9F04102	Schneider Electric	iC60N-C2 Presostat pomp PO CO	
-H1 (/2.4)	1	SVN121 lampka na szynę zielona 230V AC	SVN SVN121		SVN121 (sygn.) Praca P1O	
-H2 (/2.7)	1	SVN121 lampka na szynę zielona 230V AC	SVN SVN121		SVN121 (sygn.) Praca P2O	
-K1 (/4.4)	1 szt	Przełącznik R4, 4P, 230V AC, In=6A	R4-2014-23-5230-WT 623475	RELPOL	REL.R4-2014-23-5230-WT sterowanie Pompą Obiegową P1.O CO	
-K1 (/4.4)	1 szt	GZT4 Podstawa przełącznika R4	GZT4 852307	RELPOL	REL.GZT4 =	
-K2 (/4.5)	1 szt	Przełącznik R4, 4P, 230V AC, In=6A	R4-2014-23-5230-WT 623475	RELPOL	REL.R4-2014-23-5230-WT sterowanie Pompą Obiegową P2.O CO	
-K2 (/4.5)	1 szt	GZT4 Podstawa przełącznika R4	GZT4 852307	RELPOL	REL.GZT4 =	
-R1 (/3.9)	1	ECL 310 230V AC Regulator pogodowy	ECL 310 087H3040	DANFOSS	087H3040 Jednostka sterująca	
-R1 (/3.9)	1	A231 Klucz aplikacji ECL	ECL 210/310 087H3805	DANFOSS	087H3805 =	
-R1-POD (/3.8)	1	Podstawa reg. ECL do ECL 210, 210B, 310, 310B	ECL 087H3230	DANFOSS	087H3230 =	
-S1 (/4.4)	1	SFB116 Przełącznik modułowy 1-0-2 16A 1P	SFB SFB116		SFB116 sterowanie Pompą Obiegową P1.O CO	
-S2 (/4.5)	1	SFB116 Przełącznik modułowy 1-0-2 16A 1P	SFB SFB116		SFB116 sterowanie Pompą Obiegową P2.O CO	
-WG (/1.0)	1	iSW 40A 1p Rozłącznik 240V	Acti 9 A9S65140	Schneider Electric	iSW-40 Wyłącznik główny	

Plan zacisków

F13_002-v4

[illegible][illegible]

=WE+RS-M1				
Nr.	Id.	Obwód	Funkcja	Model
1	R1	Jednostka sterująca	Regulator pogodowy	ECL 310 230V AC
2	WG	Wyłącznik główny		
3	F1	Zabezpieczenie regulatora	Wyłącznik naprądowy Icn=6kA	iC60N C 2A 1p
4	F2	Siłownik M2 zawór regulacyjny CO ZR1SCo	Wyłącznik naprądowy Icn=6kA	iC60N C 2A 1p
5	F3	Presostat pomp PO CO	Wyłącznik naprądowy Icn=6kA	iC60N C 2A 1p
6	S1	sterowanie Pompą Obie gową P1.O CO	Przełącznik modułowy 1-0-2 16A 1P	SFB116
7	H1	(sygn.) Praca P1O	lampka na szynę zielona 230V AC	SVN121
8	S2	sterowanie Pompą Obie gową P2.O CO	Przełącznik modułowy 1-0-2 16A 1P	SFB116
9	H2	(sygn.) Praca P2O	lampka na szynę zielona 230V AC	SVN121
10	K1	sterowanie Pompą Obie gową P1.O CO		Przełącznik R4, 4P, 230V AC, In=6A
11	K1	=	Podstawa przełącznika R4	GZT4
12	K2	sterowanie Pompą Obie gową P2.O CO		Przełącznik R4, 4P, 230V AC, In=6A
13	K2	=	Podstawa przełącznika R4	GZT4
14	XZ			
15	XZ1	ster. pompami i uzup. zładu		
16	XS	zac. zaworu reg.		
17	XT1	czujniki temp.		