WIDOK 1

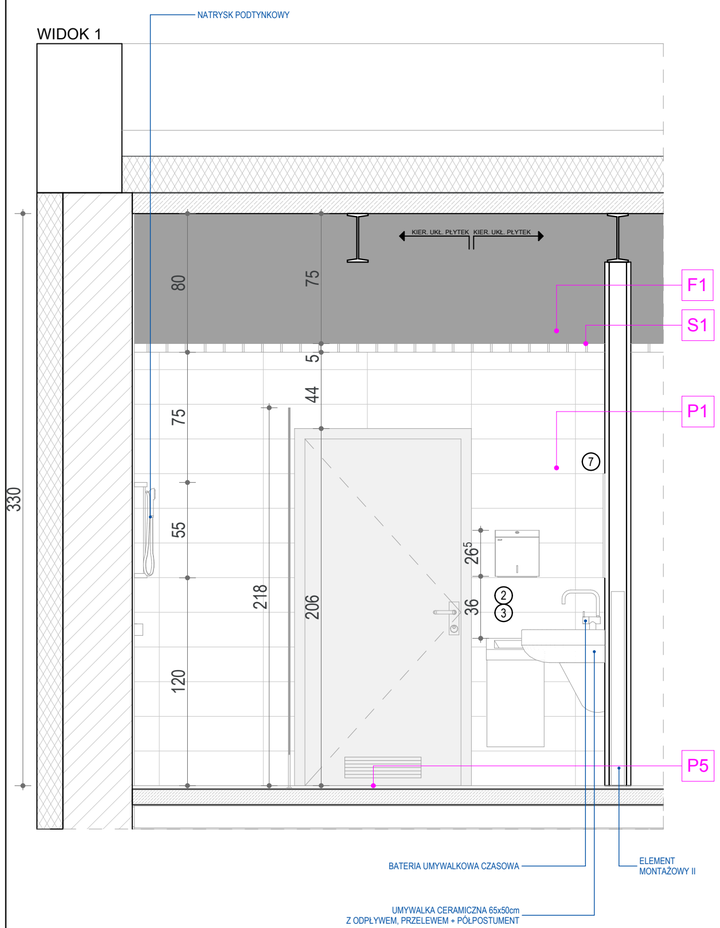

WIDOK 2

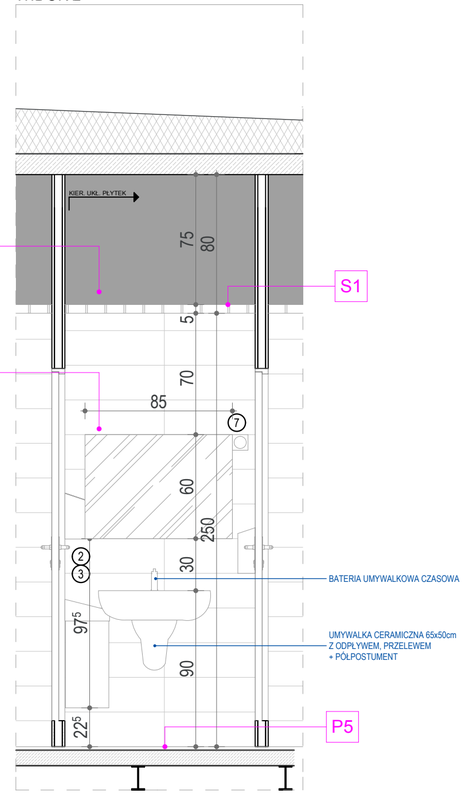

WIDOK 3

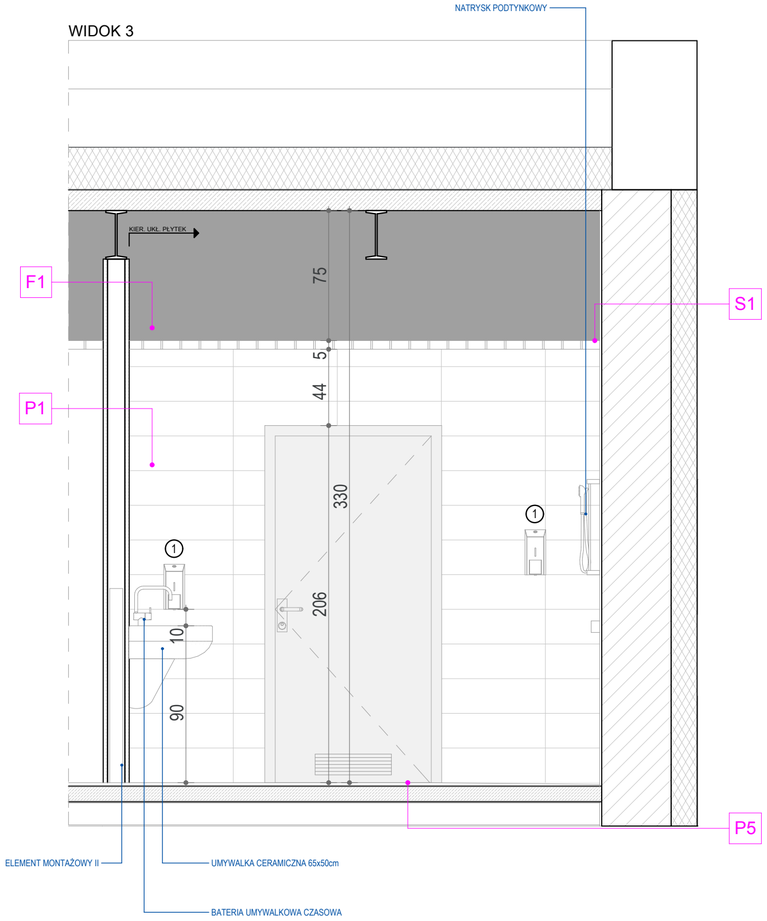

WIDOK 4

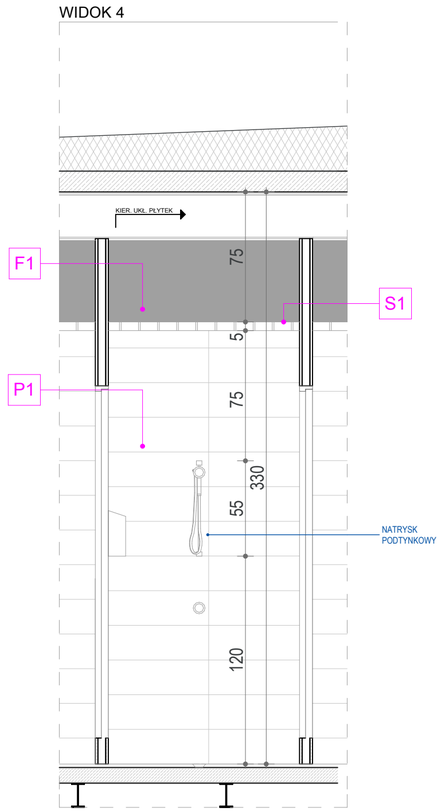

WIDOK 3

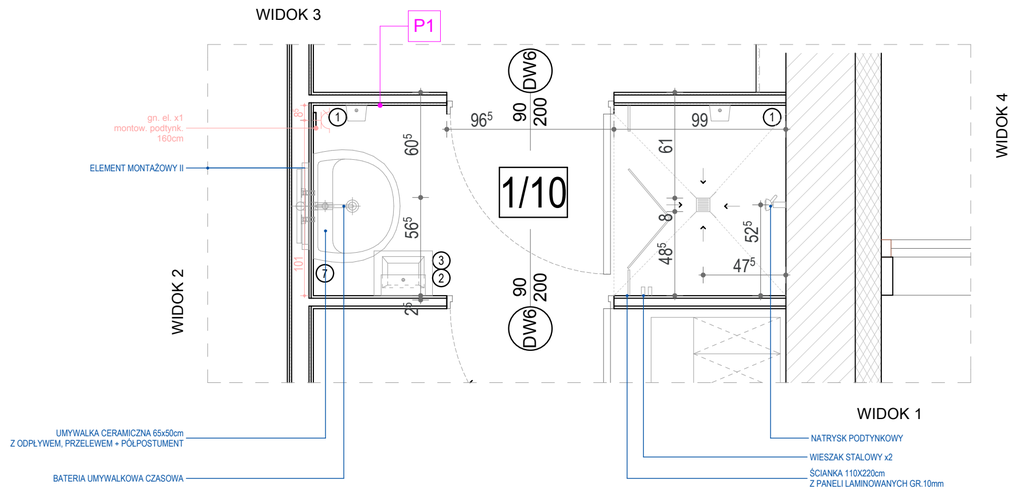

WYKOŃCZENIE - POSADZEK

P2 - Posadzka przemysłowa, powłoka epoksydowa,
kolor: szary (zbliżony do RAL 7037)

P3 - Wykładzina PCV, wym. rulonowa, gr. 2,5mm, heterogeniczna
kolor: szary zbliżony do RAL 7037

P4 - Wykładzina PCV, wym. rulonowa, gr. 2,5mm, heterogeniczna
kolor: czarny zbliżony do RAL 9004

P5 - Płytki gresowe, wym 60x60cm, gr.12mm, matowe
ścieralność: klasa IV, twardość: R9
kolor:szary (zbliżony do RAL 7037)

P6 - Płytki gresowe, wym. 30x30cm ,gr.12mm
ścieralność: klasa IV, twardość: R9
kolor:biały nakrapiany

WYKOŃCZENIE - ŚCIAN

P1 - Płytki ceramiczne wym.60x20cm do wysokości 2,50m,
kolor: biały (zbliżony do RAL 9003)

F1 - farba lateksowa,
kolor: czarny (zbliżony do RAL 9005)
- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III,z gładzią gipsową)

F2 - farba lateksowa,
kolor: biały (zbliżony do RAL 9003)
- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III,z gładzią gipsową)

WYKOŃCZENIE - SUFITÓW

S1 - Sufit podwieszany, rastrowy, typu open cell,
wym. 60x60cm, hs=50mm, oczko 10x10cm,
aluminium (29.2 x 19.4)
krawędź : profil brzegowy L,
kolor: szary aluminium (zbliżony do RAL 9007),
system podwieszania:
Lay-in (T24/T15)
zakończenie - sufit akustyczny

- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III,
z gładzią gipsową)
malowany - farba lateksowa
- kolor - RAL 9005 czarny

S2 - Sufit podwieszany z płyt akustycznych
o powierzchni licowej wypukłej
o wym. łuk 45,00x120,0cm, gr. 20mm
kolor: RAL 9005 czarny
krawędź: A
system podwieszania:
Connect T24 C3

S3 - Sufit malowany
- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III,
z gładzią gipsową)
malowany - farba lateksowa
- kolor - RAL 9005 czarny
krawędź: -
system podwieszania: -

S4 - Sufit malowany
- malowany - farba ogniochronna
i kwasoodporna
- kolor - RAL 9005 czarny
krawędź: -
system podwieszania: -

UWAGA!
- POW. POZIOME STROPODACHU NALEŻY OCZYŚCIĆ Z ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ SUFIT I SUFIT PODW. NALEŻY ZASTOS. PIANKE PU LUB ROZW. SYSTEMOWE

Zestawienie elementów wyposażenia łazienek:

1. Dozownik mydła w płynie, stal nierdzewna, wersja matowa, 110x120x260mm,
2. Pojemnik na ręczniki, stal nierdzewna, wersja matowa, 123x257x370mm,
3. Kosz na odpady otwarty, stal nierdzewna, wersja matowa, 250x330x630mm,
7. Lustro uchylne w ramie ze stali nierdzewnej, 800x600mm,

Zestawienie elementów montażowych:

II Element montażowy do umywalki dla baterii stojącej, H112

Zestawienie płytek ceramicznych ściennych i powłok malarskich
pom. 1/10 - Przedsionek kabiny ustępowej

	P1	F1
1/10	14,44 [m²]	8,85 [m²]

tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE Z TECHNOLOGIĄ -pom.1/10		nazwisko	nr upr.	data	podpis
		proj. architekturę	mgr inż. arch. M. MICHALEK-KOPIEC	7/09/SLOKK	2. 2013	
		spr. architekturę	mgr inż. arch.Z. MAZUR	553/01	2. 2013	
obiekt	GIG - LABORATORIUM PRZERÓBKI KOPALIN I ODPADÓW 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1, dz. nr 3/14, 8/14	oprac. architekturę	mgr inż. arch.P. BIEŃKOWSKI		2. 2013	
inwestor	Główny Instytut Górnictwa 40-166 Katowice, pl. Gwarków 1	stadium	PROJEKT WYKONAWCZY	nr projektu	156/24/2012	
	BAUREN Renke Piotr ul. Świerklańska 12 44-200 Rybnik tel / fax: 032 4225137	skala		numer rysunku	AR.1.05	