

dotyczy postępowania: **Modernizacja I piętra Pawilonu II w GIG Katowice.**

Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania.

Pytanie 1. Czy jak w przedmiarze poz. 40 - listwy przyścienne z drewna iglastego, czy też z PCV z wkładką z wykładziny.

Odpowiedź: W przedmiarze poz. 40 - listwy przyścienne z drewna iglastego – jest to oryginalny opis pozycji KNR 202/1113/8 natomiast należy zastosować listwy przyścienne z PCV, w które to zostaną wklejone wkładki z wykładziny.

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pozycji kosztorysowej nr 79 - konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt GK z listew drewnianych na stropach - sufit rastrowy koloru szarego w ilości 52,6 m² (KNR 2-02 2007-02). Proszę sprecyzować, co należy rozliczyć we wskazanej pozycji - ruszt drewniany, jak wskazuje na to zakres prac z KNR, czy cały system sufitów rastrowych. Wg projektu sufitów nie wynika, żeby cały system sufitów rastrowych.

Odpowiedź: Z projektu sufitów nie wynika sufit rastrowy w części korytarzowej, gdyż projekt aranżacji wykonany został przez wynajmującego pomieszczenia, natomiast część korytarzowa dopisana została przez Właściciela budynku jako robota towarzysząca.

Sufit z pozycji przedmiarowej nr 79 należy wykonać w całości jako system rastrowy, koloru szarego (istnieje możliwość sprawdzenia już wykonanych takich sufitów na pozostałych częściach budynku, podczas wizji lokalnej).

Pytanie 3. Proszę o załączenie do przetargu rysunku dotyczącego stolarki drzwiowej aluminiowej w celu wyceny pozycji 53 przedmiaru oraz potwierdzenie, że w/w stolarka musi spełniać odporność ogniową EI 60.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada rysunków stolarki drzwiowej aluminiowej w związku z czym nie załączy do przetargu takich rysunków, stolarka ta nie musi spełniać żadnej odporności ogniowej.

Pytanie 4. Proszę o uściślenie rodzaju farb, jakie należy użyć do malowania powierzchni wewnętrznej, ponieważ w przedmiarach we wszystkich pozycjach jest zwykła farba emulsyjna a w projekcie przyjęto farbę hypoalergiczną lateksową.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć farbę spełniającą wymagania zapisane w projekcie.


Pytanie 5. Proszę o uściślenie zastosowania wykładziny w podłogowej w pozycji 41 ponieważ inna jest przyjęta w przedmiarze a inna w projekcie który mówi np. o wykładzinie w aneksie kuchennym wykonanej z elastycznej prasowanej

wykładziny homogenicznej produkowanej w arkuszach i płytach zabezpieczonej poliuretanem PUR EL a przedmiarze jest zwykła wykładzina z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowa PCW.

Odpowiedź: Wykładzina podłogowa w pozycji przedmiarowej nr 41 musi spełniać parametry opisane w projekcie.

Pytanie 6. Proszę o uściślenie zastosowania wykładziny w podłogowej w pozycji 111 ponieważ inna jest przyjęta w przedmiarze a inna w projekcie który mówi o wykładzinie dywanowej ciętej w płyty o wymiarach 50 x 50 cm przeznaczonej do pomieszczeń biurowych o gramaturze 540 g/m² a w przedmiarze przyjęto zwykłą wykładzinę tekstylną rulonową.

Odpowiedź: Wykładzinę podłogową z pozycji 111 należy zastosować taką jak w opisie, kolorystykę dobrać do wykładzin już istniejących (istnieje możliwość sprawdzenia wykładzin na pozostałych częściach budynku, podczas wizji lokalnej).

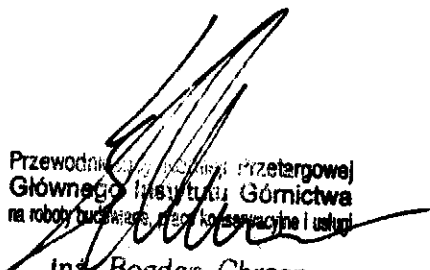

Przewodniczący Komisji przetargowej
Głównego Instytutu Górnictwa
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi
Inż. Bogdan Chrzan