

**Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla hali laboratoryjnej  
nr 4 modernizowanej na potrzeby Laboratorium Przeróbki  
Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach**

**Pytania – odpowiedzi w postępowaniu przetargowym na ;**

**Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych dla hali laboratoryjnej nr 4 modernizowanej  
na potrzeby Laboratorium Przeróbki Kopalin i Odpadów GIG w Katowicach**

1. W związku pytaniem odnośnie jakości wody uzyskanej z demineralizatora

w załączniku nr 8 do SIWZ w pozycji nr 163 zmienia się treść na :

**163. Demineralizator** wraz z kompletem przyłączy, produkujący wodę pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 w komplecie ze zbiornikiem ciśnieniowym do magazynowania wody demineralizowanej o poj. min. 80 litrów, z podłączeniem do zmywarki laboratoryjnej, parametry wody: przewodność wody uzdatnionej:  $c < 0,1 \mu\text{S}/\text{cm}$ ; dzienne zapotrzebowanie: ok. 20 dm<sup>3</sup>/h, dodatkowy punkt poboru wody, pompa podnosząca ciśnienie zasilania, przyłączy do zmywarki.



Możliwość montażu podblatowego.

Materiały eksploatacyjne do demineralizatora (na okres 24 miesięcy eksploatacji – 4 zestawy)

Filtry wstępne: filtr osadowy 5  $\mu\text{m}$ , filtr osadowy H1, filtr węglowy H2. Wymiana co 6 miesięcy, przez autoryzowany serwis.

Ilość – 1 kpl

Katowice, 18.04.2014r.

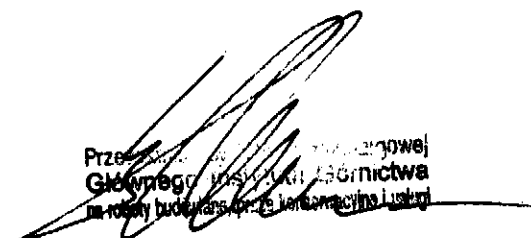

Przedstawicielstwo  
Głównego Urzędu Górniczego  
na roboty budowlane, prace konserwacyjne i usługi

Inż. Bogdan Chrzan