

KOMFOVENT KOMPAKT OTK

OTK-700P




OTK-1200P



OTK-2000P



OTK-3000P

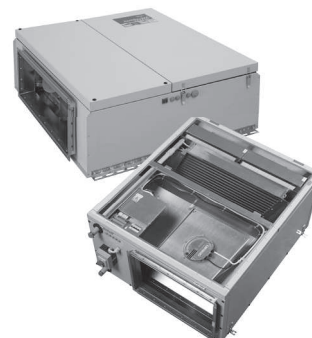


Podwieszane centralne nawiewne KOMFOVENT KOMPAKT OTK

Ich wydajności wynoszą od 200 do 3200 m³/h.


Zalety KOMFOVENT KOMPAKT OTK

- Wysokość tylko 350 mm – łatwo dobrać miejsce montażu.
- W zestawie profile montażowe i wsporniki tłumiące wibrację.
- Bezpieczna i wygodna konstrukcja klapy serwisowej, zapewniająca przytrzymanie podczas otwierania.
- Zintegrowana automatyka sterowania C2 umożliwia szybki montaż centrali wg zasady: włącz i korzystaj.
- Nowość: centrala OTK-3000 -energooszczędny silnik EC i zaawansowana automatyka sterowania C3.
- Panel sterowania może być zamontowany w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.
- Na ekranie panelu sterowania można obserwować i ustalać parametry działania urządzenia.
- Możliwość sterowania sekcją chłodzenia, montowaną w kanale wentylacyjnym.

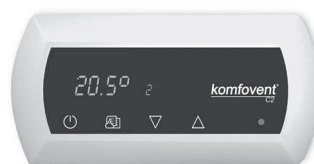


Charakterystyki wydajności:


OTK-700P

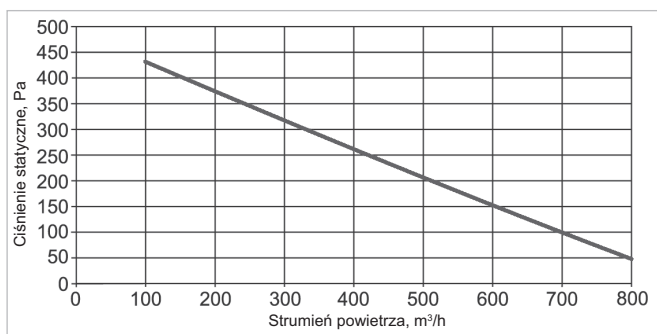


OTK-1200P

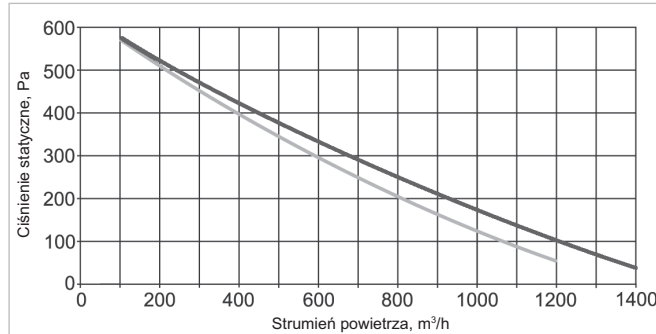

OTK-2000P

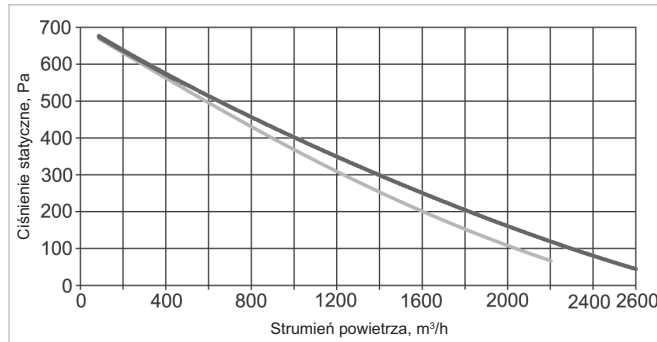


OTK-3000P

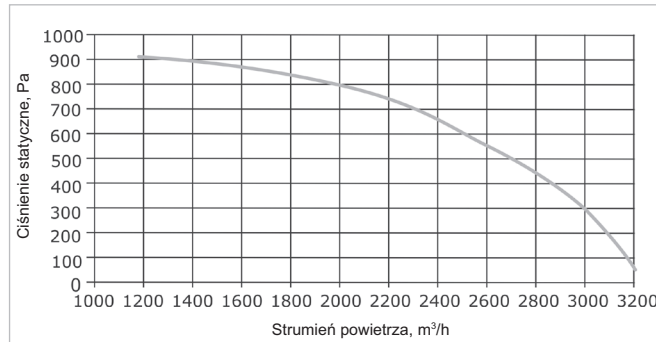

— OTK z nagrzewnicą wodną — OTK z nagrzewnicą elektryczną

Centrale nawiewne z nagrzewnicą elektryczną

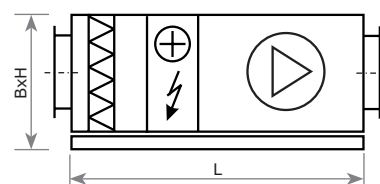


Typ	Wymiary BxHxL	Izolacja cieplna i dźwiękowa	Przyłączenie kanałów powietrznych	Napięcie/fazy	Moc wentylatora	Moc nagrzewnicy	Filtr F5
	mm						
OTK-700P-E3-C2	440x350x850	45	ø 200	230/1f	165	3.0	345x287x46
OTK-700P-E6-C2	440x350x850	45	ø 200	400/3f	165	6.0	345x287x46
OTK-700P-E9-C2	440x350x850	45	ø 200	400/3f	165	9.0	345x287x46
OTK-1200P-E9-C2	690x350x850	45	ø 250	400/3f	290	9.0	558x287x46
OTK-1200P-E15-C2	690x350x850	45	ø 250	400/3f	290	15.0	558x287x46
OTK-2000P-E15-C2	1000x350x865	45	700x250	400/3f	2x290	15.0	858x287x46
OTK-2000P-E22.5-C2	1000x350x865	45	700x250	400/3f	2x290	22.5	858x287x46
OTK-2000P-E30-C2	1000x350x865	45	700x250	400/3f	2x290	30.0	858x287x46

Centrale nawiewne z nagrzewnicą wodną

Zasilanie wodą 80/60°C.

Podłączenie – 1/2".

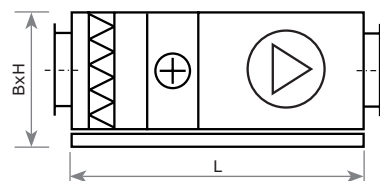

Typ	Wymiary BxHxL	Izolacja cieplna i dźwiękowa	Przyłączenie kanałów powietrznych	Napięcie/fazy	Moc wentylatora	Moc nagrzewnicy	ΔP wody	Filtr
	mm							
OTK-1200PW-C2	690x350x850	45	ø 250	230/1f	290	15.0	10,1	F5-558x287x46
OTK-2000PW-C2	1000x350x865	45	700x250	230/1f	2x290	30.0	12,5	F5-858x287x46
OTK-3000PW-C3	1005x545x1217	45	600x400	400/3f	990	45.0	5,6	F7-450x480x96 (x2)