


- › Dyskretnie, nowoczesne wzornictwo. Jego łagodny profil doskonale wtapia się w ścianę, zapewniając dyskretną obecność w każdym wystroju wnętrza.
- › Wysokiej jakości matowe, krystalicznie białe wykończenie.
- › Praca cicha jak szept: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna. Poziom ciśnienia akustycznego spada do 19 dBA!
- › Nadaje się idealnie do instalowania w sypialniach (klasa 20,25) oraz w większych przestrzeniach o nieregularnym kształcie (klasa 35,42,50).
- › 2-obwarowy czujnik inteligentne oko: powietrze jest kierowane do strefy innej, niż ta w której w danej chwili znajduje się człowiek; jeżeli w pomieszczeniu nie zostanie wykryta żadna osoba, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb energooszczędny (FTX535,42,50K)
- › Sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu

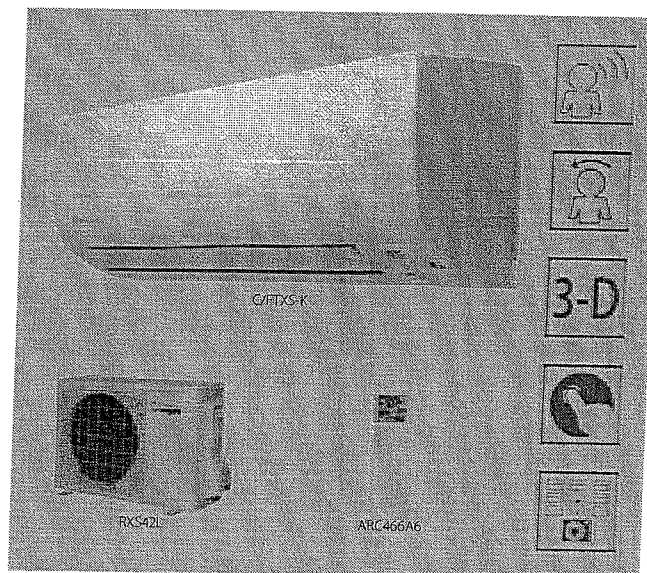


(1) EER/COP wg Eurovent 2012 do użytku wyłącznie poza UE (2) Nominalna efektywność: chłodzenie przy 35°/27° nominalnego obciążenia, grzanie 7°/20° nominalnego obciążenia

VRVIII-S Pompa ciepła

RXIII-S

Rozwiązanie zapewniające oszczędność miejsca bez kompromisów na rzecz efektywności

- » Do użytku w mieszkaniach i niewielkich pomieszczeniach komercyjnych
- » Niewielka powierzchnia zabudowy ułatwia montaż
- » Bogaty wybór jednostek wewnętrznych: możliwość połączenia systemu VRV albo stylowych jednostek wewnętrznych, takich jak Daikin Emura, Nexura, ...
- » Efektywny energetycznie system grzewczy oparty na technologii powietrznej pompy ciepła, zapewnia niższe rachunki za prąd i niższą emisję CO₂
- » Możliwość indywidualnego sterowania maksymalnie 9 jednostkami wewnętrznymi
- » Możliwość łączenia różnych typów jednostek wewnętrznych: naściennych, przypodłogowych, kanałowych, podstropowych, kaset z nawiewem obwodowym lub czterokierunkowym
- » 3 stopnie w trybie pracy nocnej: stopień 1: 47 dBA; stopień 2: 44 dBA; stopień 3: 41 dBA
- » Uproszczona instalacja i gwarancja optymalnej efektywności wraz z automatycznym napełnianiem czynnika chłodniczego i testowaniem.
- » Możliwość sterowania klimatyzowanymi strefami utrzymuje koszty pracy systemu VRV na poziomie absolutnego minimum.
- » Możliwość podzielenia inwestycji na etapy
- » Możliwość ograniczenia maksymalnego zużycia energii od 30 do 80%, np. w okresach zwiększonego zapotrzebowania mocy elektrycznej

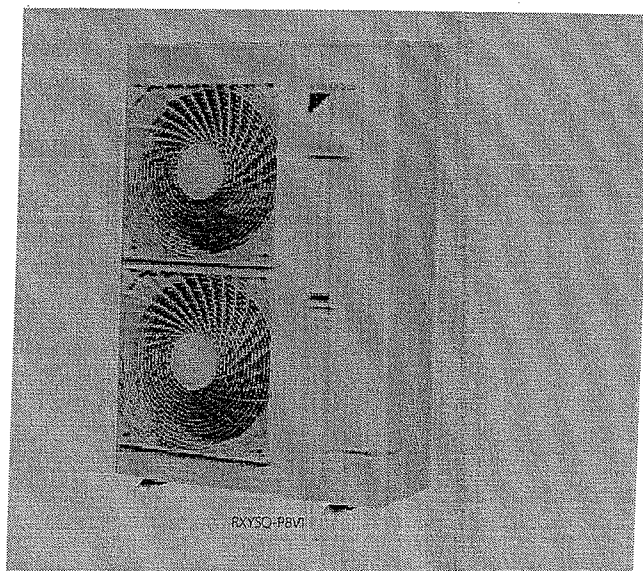[illegible]

Jednostka zewnętrzna				RXYSQ	4P8V1	5P8V1	6P8V1
Zakres wydajności			HP		4	5	6
Wydajność chłodnicza Nom.			kW		12,6	14,0	15,5
Wydajność grzewcza Nom.			kW		14,2	16,0	18,0
Pobór mocy - 50Hz	Chłodzenie	Nom.	kW		3,24	3,51	4,53
	Grzanie	Nom.	kW		3,12	3,86	4,57
EER					3,89	3,99	3,42
COP					4,55	4,15	3,94
Maks. liczba możliwych do podłączenia jedn. wewnętrznych					8 (1) / 8 (2)	10 (1) / 9 (2)	12 (1) / 9 (2)
Indeks podłączonych Min.					50	62,5	70
Jednostek wewnętrznych	Nom.					-	
	Maks.				130	162,5	182
Wymiary	Jednostka	Wys. x Szer. x Głęb.	mm		1345x900x320		
Ciężar	Jednostka		kg		120		
Wentylator	Natężenie przepł. pow.	Chłodzenie Nom.	m³/min		106		
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Nom.	dBA		66	67	69
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Nom.	dBA		50	51	53
Zakres pracy	Grzanie	Nom.	dBA		52	53	55
	Chłodzenie	Min.~Maks.	°CDB		-5~46		
	Grzanie	Min.~Maks.	°CWB		-20~15,5		
Czynnik chłodniczy	Typ/Ilość/GWP		kg		R-410A / 4,0 / 2.087,5		
	Ilość		TCO _{Eq}		8,4		
Połączenia instalacji rurowej	Ciecz	Śr. zewn.	mm		9,52		
	Gaz	Śr. zewn.	mm		15,9 (1) / 19,1 (2)	15,9 (1) / 19,1 (2)	19,1
	Całk. dł. orurowania System	Rzeczywista	m		300 (1) / 115 (2)	300 (1) / 135 (2)	300 (1) / 145 (2)
Zasilanie	Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie		Hz/V		1N~/50/220-240		
Prąd - 50Hz	Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA)		A		32,0		

(1) W przypadku podłączenia jednostek wewnętrznych VRV (2) W przypadku podłączenia jednostek wewnętrznych RA

Dostawca rozgałęźnika			BPMKS967B2	BPMKS967B3
Możliwe do podłączenia jednostki wewnętrzne			1~2	1~3
Maks. wydajność możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych			14,2	20,8
Maks. liczba kombinacji			71+71	60+71+71
Wymiary	Wys. x Szer. x Głęb.	mm	180 x 294 x 350	
Ciężar		kg	7	8