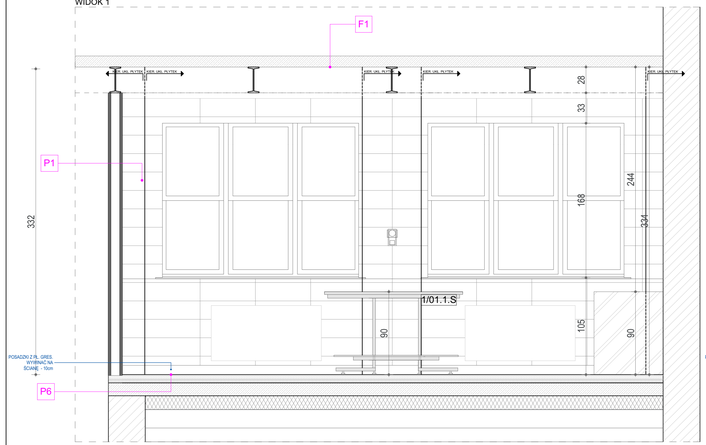

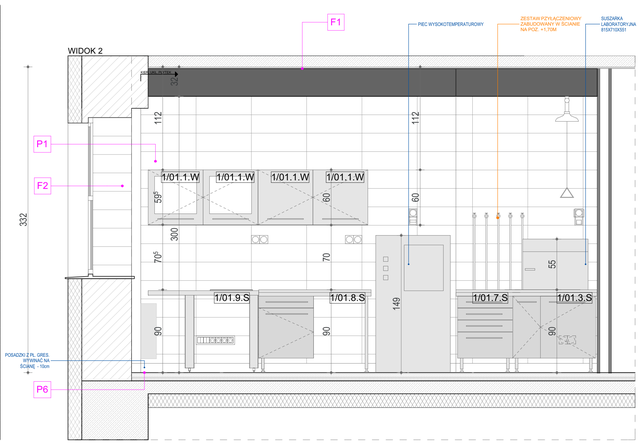

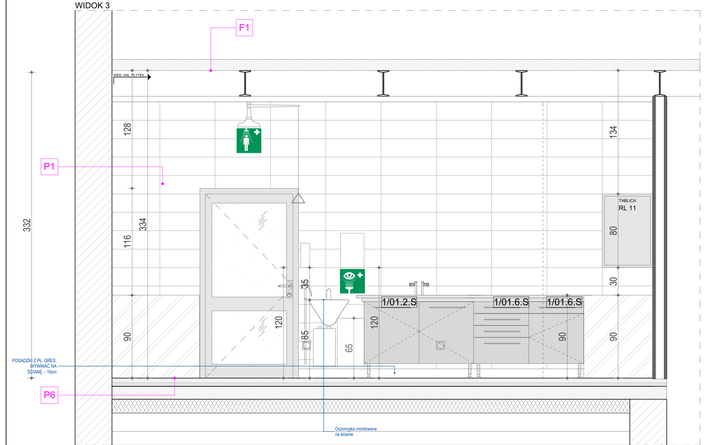

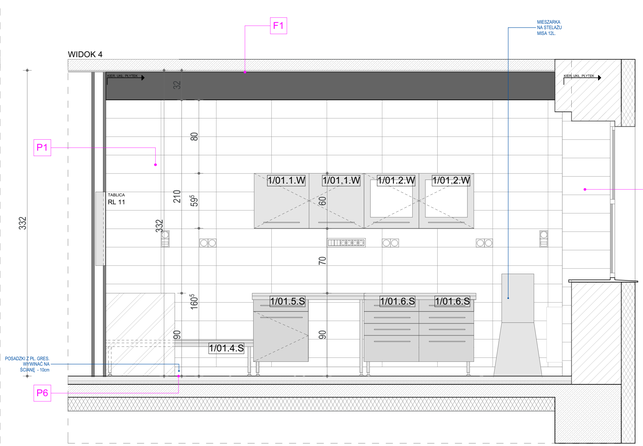

Nr katalogowy	Nazwa wyposażenia	Ilość sztuk/kpl.
	01-sty	
Pozycja 1.1.1.3		**SZT. 1**
	Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z otworem prostym	4
	Stół pod aparaturę - stelaż A-kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, dodatkowo wzmocniony poprzeczką, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, w dolnej części półka	4
Pozycja 1.1.2.S		**SZT. 1**
	Płyta zlewozmywakowa o gabarytach 1200x750 mm, z dwoma komorami o wymiarach 470x380x250 mm - kamienika w płycie z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z otworem prostym, 2 baterie stojące	1
	Stół roboczy - stelaż C-kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką	1
	Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości sz.	1
	Szafka 600 zlewozmywakowa, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości sz.	1
	Osłona boczna do stołu 150x736 mm	1
	Nadstawka ścienna kpl. 600 mm	1
	Ocynkacz kpl. 600 mm	1
Pozycja 1.1.3.S		**SZT. 1**
	Płyta do stołu roboczego o gabarytach 960x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z otworem prostym	1
	Stół roboczy wyspowy - stelaż A-kształtny o gabarytach 960x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczo	1
	Szafka 300 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szero	1
	Szafka 600 bez blatu, bez szuflad, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szero	1
Pozycja 1.1.4.S		**SZT. 1**
	Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1500x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z otworem prostym	1
	Stół pod aparaturę - stelaż A-kształtny o gabarytach 900x750x860 mm, dodatkowo wzmocniony poprzeczką,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, w dolnej części pół	1
	Stół pod aparaturę - stelaż A-kształtny o gabarytach 600x600x400 mm, dodatkowo wzmocniony poprzeczką,wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, w dolnej części pół	1
Pozycja 1.1.5.S		**SZT. 1**
	Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z otworem prostym	1
	Stół roboczy - stelaż C-kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką	1
	Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości sz.	1
	Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości sz.	1
	Szafka 600 bez blatu, z 2 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szerokości sz.	1
	Osłona boczna do stołu 150x736 mm	1
	Nadstawka ścienna kpl. 600 mm	1
	Ocynkacz kpl. 600 mm	1
Pozycja 1.1.6.S		**SZT. 1**
	Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z otworem prostym	2
	Stół roboczy - stelaż C - kształtny o gabarytach 1200x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkł	2
	Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szer	2
	Szafka 600 bez blatu, z 3 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 sz	2
Pozycja 1.1.7.S		**SZT. 1**
	Płyta do stołu roboczego o gabarytach 600x750 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z otworem prostym	1
	Stół roboczy - stelaż C-kształtny o gabarytach 600x750x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30x50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkładką	1
	Szafka 600 bez blatu, z 5 szufladami, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 sz	1
SP	Panel z gazami	1
Pozycja 1.1.8.S		**SZT. 1**
	Płyta do stołu roboczego o gabarytach 1200x600 mm, z konglomeratu granitowo-kwarcowego z żywicami poliestrowymi, z otworem prostym	1
	Stół roboczy - stelaż C-kształtny o gabarytach 1200x600x860 mm, wykonany w całości ze stalowego kształtownika zamkniętego o wymiarach 30 x 50 mm, malowany farbą epoksydową, łączony bez użycia śrub, otwory służące do przykręcania szafek zabezpieczone wkład	1
	Szafka 600 bez blatu, z 1 szufladą, podwieszana, metalowa; korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm, fronty z podwójnej blachy wypełnione materiałem tłumiącym, uchwyt ze stali nierdzewnej o długości wynoszącej 2/3 szero	1
Pozycja 1.1.9.S		**SZT. 1**
	Stół wagowy (antywibracyjny) wykonany całkowicie z blach i kształtowników metalowych pokrytych farbami epoksydowymi o gabarytach 1200x600x860 mm, wyposażony w szafkę 40 z jedną szufladą, stojącą, korpus szafki metalowy wykonany z blachy stalowej o gruboś	1
Pozycja 1.1.1.W		**SZT. 4**
	Nadstawka ścienna kpl. 1200 mm	4
	Szafka wisząca 600x100x600 mm, półka, metalowa – lewa	2
	Szafka wisząca 600x100x600 mm, półka, metalowa – prawa	2
	Szafka wisząca 600x300x600 mm, przesuwna, metalowa – lewa	2
	Szafka wisząca 600x300x600 mm, przesuwna, metalowa – prawa	2
Pozycja 2		
	Krzesło wysokie z podnóżkiem PU zakres siedziska 672-815 mm	1
Pozycja 3		
	Taboret wysoki z podnóżkiem PU zakres siedziska 680-815 mm	2
Pozycja 4		
	Oczosyjka montowana do ściany	1
	Prysznic bezpieczeństwa montowany nad drzwiami	1

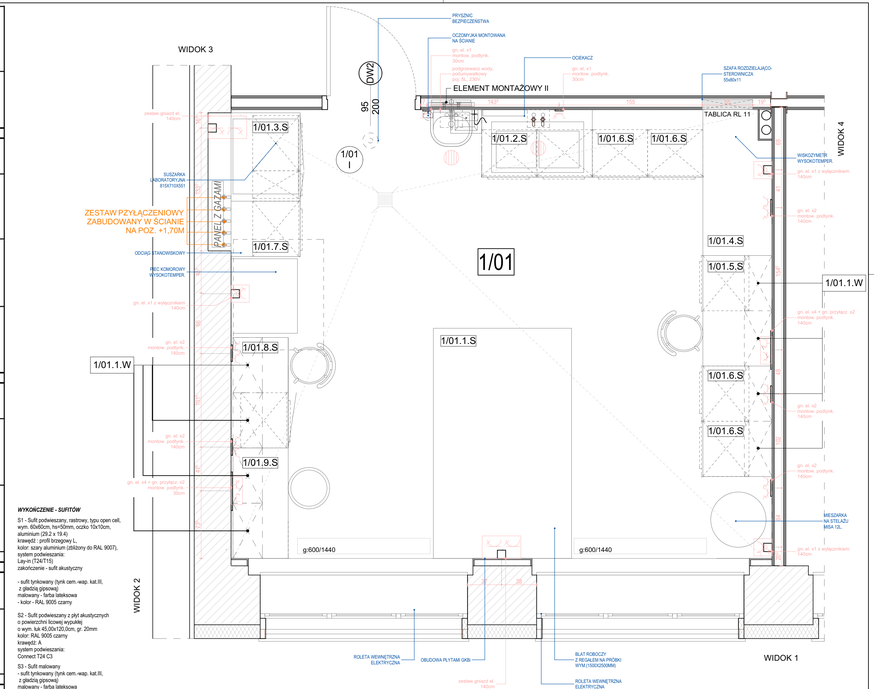

WYKOŃCZENIE - SUFITÓW

S1 - Sufit podwieszany, rastrowy, typu open cell, wym. 60x60cm, h=50mm, oczko 10x10cm, aluminium (29,2 x 19.4)
krawędź - profil brzegowy L,
kolor: szary aluminium (zbliżony do RAL 9007),
system podwieszania:
Lay-in (TAKTI5)
zakończenie - sufit akustyczny

- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III, z gładzią gipsową)
malowany - farba lateksowa
- kolor - RAL 9005 czarny

S2 - Sufit podwieszany z płyt akustycznych o powierzchni licowej wykutej
o wym. ka 45,00x120,0cm, gr. 20mm
kolor: RAL 9005 czarny
krawędź- A
system podwieszania:
Connect T24 C3

S3 - Sufit malowany
- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III, z gładzią gipsową)
malowany - farba lateksowa
- kolor - RAL 9005 czarny
krawędź:-
system podwieszania: -

S4 - Sufit malowany
- malowany - farba ogniochronna
i iwasodporna
- kolor - RAL 9005 czarny
krawędź:-
system podwieszania: -

WYKOŃCZENIE - POSADZEK

P2 - Posadzka przemysłowa, powłoka epoksydowa, kolor: szary (zbliżony do RAL 7037)

P3 - Wykładzina PCV, wym. rulonowa, gr. 2,5mm, heterogeniczna kolor: szary zbliżony do RAL 7037

P4 - Wykładzina PCV, wym. rulonowa, gr. 2,5mm, heterogeniczna kolor: czarny zbliżony do 9004

P5 - Płyty gresowe, wym 60x60cm, gr.12mm, matowe
licencówki: klasa IV, twardość: R9
kolor:szary (zbliżony do RAL 7037)

P6 - Płyty gresowe, wym. 30x30cm ,gr.12mm
licencówki: klasa IV, twardość: R9
kolor:biały nakrapiany

WYKOŃCZENIE - ŚCIAN

P1 - Płyty ceramiczne wym.60x60cm do wysokości 3.00m, kolor: biały (zbliżony do RAL 9003)

F1 - farba lateksowa,
kolor: czarny (zbliżony do RAL 9005)
- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III,z gładzią gipsową)

F2 - farba lateksowa,
kolor: biały (zbliżony do RAL 9003)
- sufit tynkowany (tynk cem.-wap. kat.III,z gładzią gipsową)

Zestawienie elementów wyposażenia łazienek:

101 Prysznic bezpieczeństwa montowany nad drzwiami

Zestawienie elementów montażowych:

II Element montażowy do umywalki dla baterii stojącej, H112

Fronty mebli wykończone w kolorze RAL 7024 (ciemny szary)

Zestawienie płytek ceramicznych ściennych i powłok malarskich pom. 1/01 - Laboratorium do badań odpadów

	P1	F1
1/01	54,38 [m²]	36,43 [m²]

UWAGA!
- POW. POZIOME STROPODACHU NALEŻY OCZYŚCIĆ Z ISTNIEJĄCYCH POWŁOK MALARSKICH
- NA WYS. 85cm, 140cm, ORAZ 200cm, ZASTOSOWAĆ POZIOME PROFILE WZMACNIAJĄCE
- SZAFKI WISZĄCE, PÓŁKI, OCIEKACZE MOCOWANE DO NADSTAWEK LABOLATORYJNYCH
- PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ SUFIT I SUFIT PODW. NALEŻY ZASTOS. PIANKĘ PU LUB ROZW. SYSTEMOWE
- PRZED ZAMÓWIENIEM MEBLI LABORATORYJNYCH SPRAWDZIĆ WYMIARY POMIESZCZENIA I DOSTOSOWAĆ MEBLE DO POMIESZCZENIA W STANIE WYKOŃCZONYM

Wyk. rysunku:	ROZWINIĘCIE Z TECHNOLOGIĄ -pom.1/01			
obiekt:	GIG - LABORATORIUM 41-166 Katowice, Plac Gwarków 1 , dz. nr 8/4			
inwestor:	GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA KATOWICE 41-166 Katowice, Plac Gwarków 1			