



okno od strony ul.Katowickiej

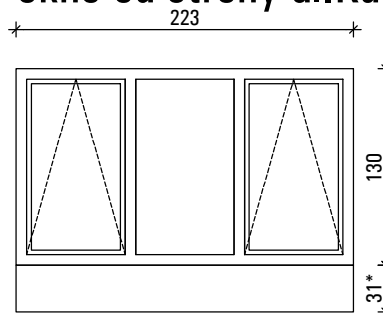

- okno zewnętrzne PCV na profilach ciepłych:
- współczynnik przenikania ciepła okna $U \leq 1,1 \text{ w/m}^2\text{K}$
 - okno uchylne
 - szklenie zestawem szklanym dwuszybowym 4/16/4 szkłem bezpiecznym
 - podmórować okno cegłą pełną, otynkować
 - wielkość okna dostosować do szer. istniejącego otworu
 - wymiary pobrać z natury
 - kolor biały, klamka biała

okno od strony dziedzinca

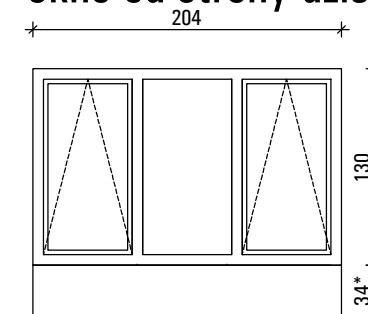

- okno zewnętrzne PCV na profilach ciepłych:
- współczynnik przenikania ciepła okna $U \leq 1,1 \text{ w/m}^2\text{K}$
 - okno uchylne
 - szklenie zestawem szklanym dwuszybowym 4/16/4 szkłem bezpiecznym
 - podmórować okno cegłą pełną, otynkować
 - wielkość okna dostosować do szer. istniejącego otworu
 - wymiary pobrać z natury
 - kolor biały, klamka biała

skala 1:50

Budynek A - okna w piwnicy skrzydło pd